ПРОВОД ЛЕНТОЧНЫЙ ШЛЕЙФОВЫЙ

Расшифровка обозначения провода:

ЛСВТ 10х0,09-1,27

Провод ленточный шлейфовый с ПВХ изоляцией теплостойкий с десятью медными луженными жилами, скрученными из 7 проволок по ТУ 27.32.13-013-17512508-2025.

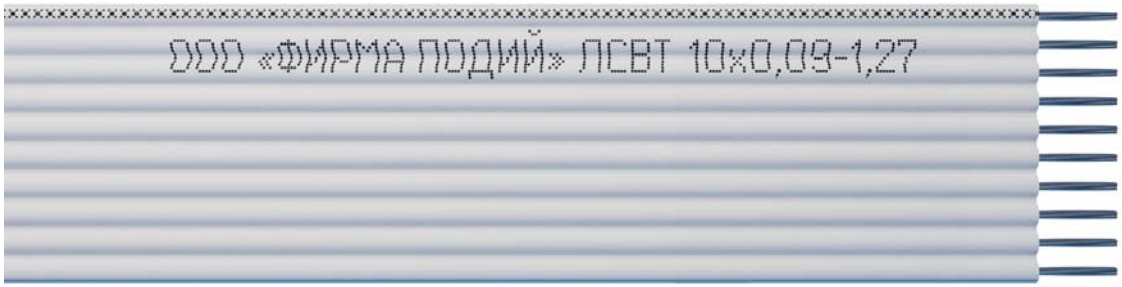

Рис1. Общий вид провода

Рис3. Катушка с проводом

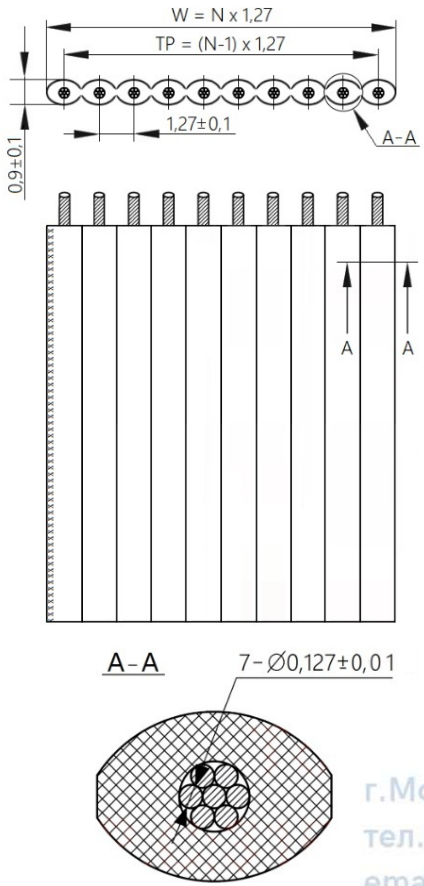

Примечания:
N - число жил
W - ширина провода, мм
TP - расстояние между центрами крайних жил, мм

Рис2. Общий вид провода 2

Таблица 1

N	TP, мм	W, мм
10	11,43±0,18	12,70±0,25
14	16,51±0,18	17,78±0,25
16	19,05±0,28	20,32±0,30
20	24,13±0,28	25,40±0,30
24	29,21±0,28	30,48±0,30
26	31,75±0,28	33,02±0,30
30	36,83±0,38	38,10±0,30
34	41,91±0,38	43,18±0,40
40	49,53±0,40	50,80±0,40

1. Провод ленточный шлейфовый теплостойкий со сплошной изоляцией из ПВХ с медными луженными жилами, скрученными из семи проволок.
2. Провод предназначен для внутриприборного и межприборного монтажа электрических устройств при стационарной прокладке на номинальное напряжение до 350 В постоянного тока или до 250 В переменного тока частотой 50 Гц.
3. Температура эксплуатации от -40 °С до +105 °С (при фиксированном монтаже).
4. Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20 °С не более 216 Ом.
5. Цвет изоляции белый (натуральный). По согласованию с Заказчиком возможно изготовление проводов с другим цветом.
6. Вид климатического исполнения У, категория размещения 3, 3.1 по ГОСТ 15150.
7. Одна крайняя жила имеет маркировку, нанесенную печатным способом на поверхности изоляции.
8. На поверхности провода нанесена маркировка, содержащая наименования предприятия-изготовителя, страны-производителя, марку провода, дату выпуска. Допускается отсутствие маркировки по согласованию с Заказчиком.
9. Провод поставляется строительными длинами 30,5 м на катушках.
10. По согласованию с Заказчиком возможна поставка провода на других видах тары.

«ФИРМА ПОДИЙ»
г.Москва, ул. Мясницкая, д.47, офис Б-10
тел. 8 495 607 92 91
email: zakaz@podiy.ru
http://www.firmapodiy.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РУТГ.295193.055.000		
Разраб.					Провод ленточный шлейфовый ЛСВТ Nx0,09-1,27	Лит.	Масса / Масштаб
Пров.						Лист 1	Листов 1
Т.контр.					ТУ 27.32.13-013-17512508-2025	ООО "Фирма Подий"	
Н.контр.							
Утв.							

Копировал

Формат А4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.